

Lieferprogramm Delivery Program







Absperrarmaturen

- --- Hochdruckabsperrschieber
- ··· Hochdruckrückschlagklappe
- ··· Vorwärmerabsicherung
- ··· Gehäuseüberdrucksicherung

Regelarmaturen

- --- Speisewasserregelventil
- ··· Mindestmengenventil
- --- Dampfregelventil
- --- Dampfumformventil

Spezialarmaturen

- ··· Einspritzwasserregelventil
- --- Anfahrregelventil
- --- Ablaufventil
- --- Entwässerungsventil
- --- Rückschlagventil
- ··· Mischhahn
- ··· Umwälzventil
- --- Dampfsieb
- ··· Schmutzfänger ··· Deckelverschluss
- ··· Sonderventile auf Anfrage

Lieferbar für alle Drücke und Temperaturen im Kraftwerk und Anlagenbau.

Isolation Valves

- ··· High-Pressure Gate Valve
- --- High-Pressure Swing Check Valve
- ··· Preheater Protection Valve
- --- Body Overpressure Protection

Control Valves

- ** Water Control Valve
- ··· Minimum Flow Valve
- --- Steam Control Valve
- --- Steam Conditioning Valve

Special Valves

- *** Water Injection Control Valve
- --- Start-Up Valve
- ··· Discharge Valve
- --- Drain Valve
- --- Piston Check Valve
- ··· Three Way Valve
- --- Recirculation Valve
- --- Steam Strainer
- --- Strainer
- --- Self-Sealing Closure
- --- Special Valves on request

Available for all pressures and temperatures in power plants and plant engineering.

Zertifizierungen Certifications

DIN ISO 9001 DIN ISO 14001 SCC** WHG DIN ISO 45001 DGRL 2014/68/eu AD2000 **DIN ISO 50001**

Die weltweit erste verschleiß- und druckverlustfreie Armatur

Hochdruckabsperr-, Entwässerungs- und Regelventil in Durchgangsform Typ ARED-V®

Das neu entwickelte Absperrventil ARED-V® bietet ein erhebliches Einsparpotential in Sachen Anlagenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten. Das Einzigartige: das Ventil hat einen Durchgang, der gerade durch das Gehäuse verläuft. So wird z.B. Erosion und Kavitation vermieden. Es ist modular aufgebaut und bedarf eine geringe Ersatzteilbevorratung.



Vorteile der Armatur

- ··· Verschleiß- und druckverlustfreie Absperrarmatur
- --- Erhöhung der Energieeffizienz
- --- Erhebliche Erhöhung der Standzeit
- ··· Größere Verfügbarkeit der Produktionsanlage
- ··· Größere Instandhaltungsintervalle
- ··· Erheblich kürzere Montagezeit beim Austausch der Armatur
- Modulbauweise / vier Baugruppen für alle Ventile
- ··· Sitzringe austauschbar
- ··· Sitzringe mittels Laserverfahren gepanzert
- --- Dichtelement aus Stellit 6
- -- Einfache Umrüstung auf Antriebe

Option∈n

- Doppeldichtung / Flanschabdichtung (Gehäuse)
- Dichtelement / Regelplatte
- ··· Drosseleinsatz

Medien

- ··· Wasser
- -- Dampf
- Sonstige nicht aggressive Medien, wie z.B. Öl und Gas, auf Anfrage

Baugruppe

ARED-V 15-25 / DN 15-25, PN 250-500 ARED-V 32-65 / DN 32-65, PN 250-500 ARED-V 15-25 / DN 15-25, PN 40-160 ARED-V 32-65 / DN 32-65, PN 40-160

Übersicht verfügbare Werkstoffe

	Werkstoff	ASME
C 22.8	1.0460	A105
16Mo3	1.5415	A182F1
15NiCuMoNb5	1.6368	A533
13 CrMo45	1.7335	A182F12
10CrMo910	1.7380	A182F22
X20CrMoV121	1.4922	-
X10CrMoVNb9.1	1.4903	A182F91
X10CrWMoVNb9.2	1.4901	A182F92
X3CrNiMoBN 17 13 3	1.4910	A376

oder auf Anfrage

Betriebsdaten

Kenngröße	Wert
Nenndruck	PN 40-160 / PN 250-500
Nennweiten	DN 10-65
Max. zulässiger Druck	160–500 bar
Min. zulässige Temperatur	-10 °C
Max zulässige Temperatur	+650 °C

The world's first valve free of wear and pressure loss

High-Pressure Shut-Off, Drainage and Control Valve in Straight Form Type ARED-V[©]

The newly developed ARED-V $^{\odot}$ shut-off valve offers considerable savings potential in terms of system availability and maintenance costs. The unique feature: the valve has a passage that runs straight through the body. This prevents erosion and cavitation, for example. It has a modular design and requires only a small stock of spare parts.



Advantages of the valve

- ··· Wear and pressure loss-free shut-off valve
- ··· Increase of energy efficiency
- --- Significant increase in service life
- ··· Greater availability of the production plant
- --- Larger maintenance intervals
- Considerably shorter assembly time when replacing the valve
- --- Modular design / four assemblies for all valves
- ··· Seat rings exchangeable
- ··· Seat rings hardfaced by Laser
- --- Sealing element made of stellite 6
- --- Easy conversion to drives

Options

- --- Double seal / flange seal (body)
- ---> Sealing element / control plate
- --- Throttle insert

Media

- --- Water
- --- Steam
- ··· Other non-aggressive media such as oil and gas on request

Modul

ARED-V 15-25 / DN 15-25, PN 250-500 ARED-V 32-65 / DN 32-65, PN 250-500 ARED-V 15-25 / DN 15-25, PN 40-160 ARED-V 32-65 / DN 32-65, PN 40-160

Overview of available materials

	Material	ASME
C 22.8	1.0460	A105
16Mo3	1.5415	A182F1
15NiCuMoNb5	1.6368	A533
13 CrMo45	1.7335	A182F12
10CrMo910	1.7380	A182F22
X20CrMoV121	1.4922	-
X10CrMoVNb9.1	1.4903	A182F91
X10CrWMoVNb9.2	1.4901	A182F92
X3CrNiMoBN 17 13 3	1.4910	A376

or on request

Operating Data

Parameter	Value
Nominal pressure	PN 40-160 / PN 250-500
Nominal diameters	DN 10-65
Max. allowable pressure	160–500 bar
Min. allowable temperatu	re -10 °C
Max. allowable temperatu	ire +650 °C

aas 4 5 aas



Hochdruckabsperrschieber Typ AKS/APS High-Pressure Gate Valve Type AKS/APS

Hochdruckabsperrschieber mit selbstdichtendem Deckelverschluss in kompakter Bauweise. Die flexible Halterung der Dichtplatten garantiert Dichtheit in jeder Einbaulage und Betriebssituation. Die revisionsfreundliche Bauweise reduziert Kosten im Fall einer Revision. Der lichte Sitzdurchmesser aleicht nahezu der lichten Nennweite, damit werden Strömungsverluste vermieden. Der strömungsabhängige Wirkungsgrad bleibt erhalten. Jede gewünschte Einbaulage ist ohne Einschränkung möglich, ein Einsatz aller gängigen Antriebsformen ist möglich.

High-pressure gate valve with self-sealing cover closure in compact design. The flexible mounting of the sealing plates guarantees tightness in any installation position and operating situation. The revision-friendly design reduces costs in case of revision. The clear seat diameter is almost equal to the clear nominal diameter, thus preventing flow losses. The flow-dependent efficiency is maintained. Any desired installation position is possible without restriction, the use of all common actuation types is

Medien

Wasser, Dampf, Gas, Öl sowie andere aggressive und nicht aggressive Medien.

Nennweiten Temperatur DN 50-550 bis +650 °C

Antrieb

- ··· Hydraulisch
- --- Pneumatisch ··· Getriebe
- ··· Elektrisch

Gehäuseform

Rohranschluss

··· Handrad

Schweißende, Flansch Durchgangsform

Media

Water, steam, gas, oil and other aggressive and non-aggressive media.

Pipe size

DN 50-550

- Type of actuation --- Hydraulic
- --- Pneumatic
- ··· Electric

Body design

Globe

Pipe connection

Temperature

up to +650 °C


--- Hand wheel


··· Gear box

Butt welding end or flanged

Gehäuse Material

1.0460	(P250GH)	A105
1.5415	(16Mo3)	A182F1
1.7335	(13CrMo4-5)	A182F12
1.7383	(11CrMo9-10)	A182F22
1.4903	(X10CrMoVNb91)	A182F91
1.4901	(X10CrWMoVNb92)	A182F92
1.6368	(15NiCuMoNb5)	WB36

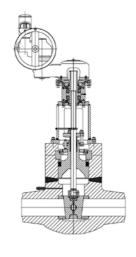



Innovation

Gehäuseüberdrucksicherung "All-In-One" Tup AGBS DN 15

Body Overpressure Protection "All-In-One" Type AGBS DN 15

Die Gehäuseüberdrucksicherung AGBS dient dem Schutz von drucktragenden Gehäusebauteilen gegen Überbeanspruchung, Undichtigkeit und Beschädigung durch Drucküberschreitung. Hat sich bei geschlossener Armatur Kondensat gesammelt und wird die Armatur durch Wärmezufuhr aufgeheizt, so nimmt der Druck innerhalb der geschlossenen Armatur durch Änderung des Aggregatzustandes stetig zu. Im Besonderen trifft der Umstand auf Absperrschieber zu. Grundsätzlich ist das integrierte Absperrventil der AGBS für den Betriebszustand der Hauptarmatur in Offen-Stellung zu blockieren. Unsere Gehäuseüberdrucksicherung verfügt über eine entsprechende verriegelbare Einrichtung.

The body overpressure protection AGBS is used to protect pressure-bearing body components against overstressing, leakage and damage due to excess pressure. If condensate has collected when the valve is closed and the valve is heated by intake of heat, the pressure inside the closed valve increases continuously due to a change of the aggregate stage. In particular, this applies to gate valves. In principle, the integrated shut-off valve of the AGBS must be blocked for the operating state of the main valve in the open position. Our body overpressure protection has a appropriate lockable device.



Medien

Kondensat/Dampf

Nennweiten DN 15

Werkstoffabhängige Temperaturgrenzen

bis +650°C

Antrieb

--- Handrad, Betätigung von Oben

Gehäuseform

Eckform mit Abgang nach unten

Anforderungen

Sicherheitsanforderungen Anhang I der DGRL für Fluide der Gruppe 1 und 2.

Unsere AGBS erfüllt die

Media

Condensate/Steam

Pipe size DN 15

Material-dependent temperature limits

up to +650°C

Type of actuation

--- Hand wheel from above

Body design

Angle with outlet downwards


Requirements

Our AGBS corresponds to the safety requirements Annex I of the PED for fluids of group 1 and 2.

Body material

1.0460	(P250GH)	A105
1.5415	(16Mo3)	A182F1
1.7335	(13CrMo4-5)	A182F12
1.7383	(11CrMo9-10)	A182F22
1.4903	(X10CrMoVNb91)	A182F91
1.4901	(X10CrWMoVNb92)	A182F92
1.6368	(15NiCuMoNb5)	WB36

Andere Werkstoffe auf Anfrage Additional materials on request



Gehäuse Material **Body material**

1.7335 (13 CrMo45) A182F12

Andere Werkstoffe auf Anfrage Additional materials on request

aas 6 7 aas



Hochdruckrückschlagklappe Typ ARK High-Pressure Swing Check Valve Type ARK

Hochdruckabsperrklappe mit selbstdichtendem Deckelverschluss in kompakter Bauweise. Der Klappenteller mit Klappenhebel ist frei beweglich aufgehängt. Negative Beeinträchtigung durch das Medium wird damit ausgeschlossen. Die revisionsfreundliche Bauweise reduziert Revisionskosten. Der lichte Sitzdurchmesser gleicht nahezu der lichten Nennweite, damit werden Strömungsverluste vermieden. Der strömungsabhängige Wirkungsgrad bleibt erhalten.

High-pressure swing check valve with self-sealing cover closure in compact design. The valve disc with valve lever is freely suspended. Negative impairment by medium is thus excluded. The revision-friendly design reduces revision costs. The clear seat diameter is almost the same as the clear nominal diameter, thus preventing flow losses. The flow-dependent efficiency is maintained.

Medien

Wasser, Dampf, Gas, Öl sowie andere aggressive und nicht aggressive Medien.

Nennweiten Temperatur DN 50-550 bis +650 °C

Antrieb

- --- Eigenmedium gesteuert
- --- Pneumatisch
- ··· Hydraulisch

Gehäuseform

Rohranschluss

Schweißende, Flansch Durchgangsform

Media

Water, steam, gas, oil and other aggressive and non-aggressive media.

Pipe size Temperature DN 50-550 up to +650 °C

Type of actuation

- --- Own medium steered
- ··· Pneumatic
- ··· Hydraulic

Body design

Globe

Pipe connection

Butt welding end or

flanged

Vorwärmerabsicherung Tup ASV/AUV Umschalt- und Schnellschlussventil

Preheater Protection Valves Tupe ASV/AUV Change Over Valve And Quick Closing Valve

Ein- und Austrittsarmatur zur sicheren Auskopplung des Vorwärmers zum Schutz vor Schäden an Personal und Maschinen. Aus Schmiedeblock gefertigte Gehäuse, deren Achsversatz, Größe und Lage aller Stutzen sowie Baulängen individuell auf Kundenanforderung ausgeführt werden. Der selbstdichtende Deckelverschluss und die geometrisch einfach gestaltete Bauform der Armaturen gewährleisten kurze Revisionszeiten ohne Verwendung von Spezialwerkzeug. Die Sitzgröße wird nennweitenbezogen ausgeführt. Durch verringerte Strömungsgeschwindigkeit wird der Sitz gegen vorzeitigen Verschleiß geschützt. Geringe Umschaltzeiten sichern das System vor Schäden ab.

Inlet and outlet valve for safe decoupling of the preheater to protect against damage to personnel and machines. Bodies made of forging grade ingot, with axial offset, size and position of all nozzles and overall lengths individually designed according to customer requirements. The self-sealing cover closure and the geometrically simple design of the valves ensure short inspection times without the use of special tools. The seat size is designed in relation to the nominal diameter. The seat is protected against premature wear by reduced flow velocity. Short changeover times protect the system against damage.



Medien

Wasser

Nennweiten

DN 50-500 / 2"-20"

Antrieb

- --- Eigenmedium gesteuert
- --- Pneumatisch

Gehäuseform

3-Wege/2-Wege

Temperatur

bis +400 °C

- --- Hydraulisch --- Elektrisch

Rohranschluss

Schweißende, Flansch

Media

Water

Pipe size

DN 50-500 / 2"-20"

- steered
- Body design

3-Way/2-Way

Temperature

--- Hydraulic

--- Electric

up to +400 °C

Type of actuation

- ··· Own medium ··* Pneumatic

Pipe connection


Butt welding end or flanged


Gehäuse Material


Body material

1.0460	(P250GH)	A105
1.5415	(16Mo3)	A182F1
1.7335	(13CrMo4-5)	A182F12
1.7383	(11CrMo9-10)	A182F22
1.4903	(X10CrMoVNb91)	A182F91
1.4901	(X10CrWMoVNb92)	A182F92
1.6368	(15NiCuMoNb5)	WB36

Andere Werkstoffe auf Anfrage Additional materials on request



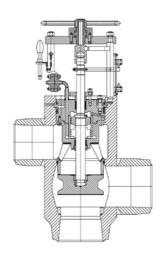

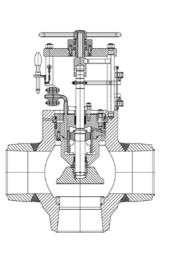

Gehäuse Material **Body material**

1.0460	(P250GH)	A105
1.5415	(16Mo3)	A182F1
1.7335	(13CrMo4-5)	A182F12
1.6368	(15NiCuMoNb5)	WB36

Andere Werkstoffe auf Anfrage Additional materials on request

aas 8 9 **aas**



Wasserregelventil Typ AWR Water Control Valve Type AWR

Wasserregelventile werden im Kraftwerk in vielfältiger Bauweise gefordert. Unsere Hochdruckregelventile wie das Anfahrregelventil, das Wasserregelventil sowie die Ablaufregelventile werden aus blockgeschmiedeten Materialien hergestellt. Die Kundenforderung bestimmt dabei Bauform und Abmessungen. Entsprechend der Aufgabenstellung werden Druckabbau und Durchsatzmenge über geregelte Stufen reduziert und auf die geforderten Betriebsverhältnisse eingestellt.

Water control valves are required in power plants in a variety of designs. Our high-pressure control valves such as the start-up valve, the water control valve and the discharge valves are made of blockforged materials. The customer requirement determines the design and dimensions. Depending on the task, pressure reduction and flow rate are reduced via controlled stages and adjusted to the required operating conditions.

Medien

Wasser

Nennweiten

DN 25-500

Antrieb

··· Hydraulisch ··· Elektrisch

Gehäuseform

Durchgangsform Eckform Z-Form

Media

Water

--- Handrad

Schweißende, Flansch

--- Pneumatisch

Temperatur

bis +400 °C

Rohranschluss

Angle Z-design

Pipe size

DN 25-550

Type of actuation

--- Hydraulic --- Electric

Body design

Globe

··· Hand wheel

Temperature

up to +400 °C

--- Pneumatic

Pipe connection Butt welding end or


flanged

Gehäuse Material


Body material

1.0460	(P250GH)	A105
1.5415	(16Mo3)	A182F1
1.7335	(13CrMo4-5)	A182F12
1.6368	(15NiCuMoNb5)	WB36

Andere Werkstoffe auf Anfrage Additional materials on request








Mindestmengenventil Typ AMV Minimum Flow Valve Type AMV

Unsere Mindestmengenventile weisen alle Merkmale einer Hochdruckarmatur mit kritischen Druckverhältnissen auf. Merkmal ist die mehrstufige Bauweise dieser Armaturen. Dabei ergibt sich die Stufenzahl aus abzubauender Druckdifferenz und Gefährdung durch Kavitation. Regelkegel und Sitzgeometrie sind hier voneinander getrennt. In Verbindung geeigneter Materialien und der besonderen Bauform wird Kavitation vermieden und garantiert höchste Standzeiten.

Our minimum flow valves have all the features of a high pressure valve with critical pressure conditions. A characteristic feature is the multi-stage design of these valves. The number of stages results from the pressure difference to be reduced and the danger of cavitation. Control cone and seat geometry are separated from each other. In connection with suitable materials and the special design cavitation is avoided and guarantees highest service life.



Schematische Darstellung Schematic illustration

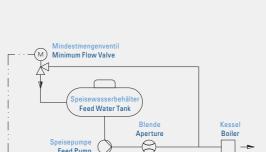

Medien

Wasser

Nennweiten

DN 25-300 / 1"-12"

Temperatur

bis +300 °C

Antri∈b

- ··· Hydraulisch
- --- Elektrisch
- ··· Pneumatisch
- ··· Handrad

Gehäuseform

Durchaanasform Eckform Z-Form

Rohranschluss

Schweißende, Flansch

Media

Water

Pipe size

DN 25-300 / 1"-12"

Temperature

up to +300 °C

Type of actuation

- --- Hydraulic
- --- Electric
- --- Pneumatic ··· Hand wheel


Body design

Globe Angle Z-design


Pipe connection

Butt welding end or flanged





Andere Werkstoffe auf Anfrage Additional materials on request



aas 10 11 **aas**



Dampfregelventil Typ ADRV Steam Control Valve Type ADRV

Die einfache Bauweise und der unkomplizierte Aufbau dieser Armaturen gepaart mit aufwendig gestaltetem Schalldämpfer zur Reduzierung des Schalldruckpegels strömungsabhängig-gestaltetem Regelkegel, lässt eine prozessbedingte Regelung auf alle erforderlichen Bedürfnisse der Prozesstechnik zu. Der Druckabbau erfolgt im Sitz in der Regel im kritischen Druckverhältnis. Der weitere mehrstufige Druckabbau erfolgt über geregelte und/oder über ungeregelte Druckstufen, bei denen jeweils ein unterkritisches Druckverhältnis eingehalten wird. Regelcharakteristik und Stellverhältnis werden den Kundenanforderungen angepasst. Gehäuseform ist in Durchgang, Eck und Z-Form je nach Kundenanforderung wählbar.

The simple design and the uncomplicated construction of these valves, combined with an elaborately designed silencer to reduce the sound pressure level and a flow-dependent control cone, allows processrelated control to meet all the necessary requirements of process technology. The pressure reduction in the seat is usually at a critical pressure ratio. Further multi-stage pressure reduction is achieved by means of regulated and/or unregulated pressure stages, each of which maintains a subcritical pressure ratio. Control characteristics and rangeability are adapted to customer requirements. Body shape is selectable in passage, corner and Z-shape according to customer requirements.

Dampfumformventil Typ ADUV HD/MD/ND-Bypass

Steam Conditioning Valve Type ADUV HD/MD/ND Bypass

In Kombination mit den Vorzügen unserer Dampfregelventile sind unsere Dampfumformstationen mit integrierter Wassereinspritzung ausgestattet. Treibdampfunterstützte Einspritzung wie auch nachgeschaltete Einspritzung über Düsen sind je nach Anwendungsfall möglich. Der weitere mehrstufige Druckabbau erfolgt über geregelte und/oder über ungeregelte Druckstufen, bei denen jeweils ein unterkritisches Druckverhältnis eingehalten wird. Regelcharakteristik und Stellverhältnis werden den Kundenanforderungen angepasst. Gehäuseform ist in Durchgang, Eck und Z-Form je nach Kundenanforderung wählbar.

In combination with the advantages of our steam control valves, our steam conditioning stations are equipped with integrated water injection. Motive steam-assisted injection as well as downstream injection via nozzles are possible depending on the application. Further multi-stage pressure reduction is achieved by regulated and/or unregulated pressure stages, each of which maintains a subcritical pressure ratio. Control characteristics and rangeability are adapted to customer requirements. Body shape is selectable in passage, corner and Z-shape according to customer requirements.



Medien

Dampf

Nennweiten

DN 25-500

Antri∈b

··· Hydraulisch ··· Elektrisch

Gehäuseform

Durchgangsform Eckform Z-Form

Steam

Pipe size DN 25-550

--- Electric

Body design

Globe Anale Z-design

Media

Temperature

up to +650 °C

Type of actuation

··· Hydraulic

--- Pneumatic

··· Hand wheel

Pipe connection

Butt welding end or flanged

Medien

Dampf

Nennweiten Temperatur

Antrieb

DN 25-1500

··· Hydraulisch

··· Elektrisch

Gehäuseform

Durchgangsform Eckform

Z-Form

--- Pneumatisch

bis +650 °C

Rohranschluss Schweißende, Flansch

Media

Steam

Pipe size Temperature DN 25-1500 up to +650 °C

Type of actuation

--- Hydraulic --- Pneumatic

--- Electric

Body design

Pipe connection Globe Butt welding end or Anale flanged Z-design

Gehäuse Material

Body material

1.5415	(16Mo3)	A182F1
1.7335	(13CrMo4-5)	A182F12
1.7383	(11 CrMo9-10)	A182F22
1.4903	(X10CrMoVNb91)	A182F91
1 4901	(X10CrWMoVNb92)	A182F92

Temperatur

bis +650 °C


··· Handrad


--- Pneumatisch


Rohranschluss


Schweißende, Flansch

Andere Werkstoffe auf Anfrage Additional materials on request








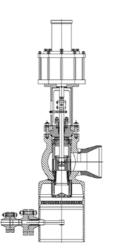



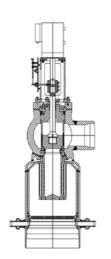

Gehäuse Material **Body material**

1.5415	(16Mo3)	A182F1
1.7335	(13CrMo4-5)	A182F12
1.7383	(11CrMo9-10)	A182F22
1.4903	(X10CrMoVNb91)	A182F91
1.4901	(X10CrWMoVNb92)	A182F92

Andere Werkstoffe auf Anfrage Additional materials on request

aas 12 13 **aas**



Sicherheitsüberströmventil Typ ASUEV Safety Overflow Valve Type ASUEV

Dampfturbinen- und Kesselschutz. Zur Umleitung des Frischdampfes auf die KZÜ mit Sicherheitsschaltung nach Regelwerk. Die grundsätzliche Anströmung unter den Kegel mit federbelastetem Stellantrieb gewährleistet das Öffnen bei Sicherheitsstellung durch die Funktion Feder öffnet. Der Druckabbau erfolgt im Sitz kritisch und wird über die nachgeschalteten Lochkörbe auf den erforderlichen Nachdruck reduziert. Die Kühlung erfolgt durch den nachgeschalteten Treibdampfkühler, bei dem ein Teil des Dampfstromes als Treibdampf abgezapft wird und in der Treibdampfdüse mit Wasser vorvermischt in den nachgeschalteten Dampf eingeleitet wird.

Steam turbine and boiler protection. For diverting the live steam to the reheater with safety circuit according to the regulations. The basic flow below the plug with spring-loaded actuator ensures opening in fail-safe position by the function spring opens. The pressure is reduced critically in the seat and is reduced to the required holding pressure by the downstream perforated baskets. Cooling is performed by the downstream motive steam cooler, where part of the steam flow is tapped off as motive steam and is fed into the downstream steam in the motive steam nozzle pre-mixed with water.



Medien

Dampf

Nennweiten

DN 80-600

Temperatur

bis +650 °C

Antri∈b

- ··· Hydraulisch
- ··· Pneumatisch

Gehäuseform

Eckform

Rohranschluss

Schweißende

Media

Steam

Pipe size

DN 80-600

Temperature

up to +650 °C

Type of actuation

- --- Hydraulic
- ··· Pneumatic

Body design

Angle


Pipe connection

Butt welding end


Gehäuse Material Body material

1.7335	(13CrMo4-5)	A182F12
1.7383	(11CrMo9-10)	A182F22
1.4903	(X10CrMoVNb91)	A182F91
1.4901	(X10CrWMoVNb92)	A182F92

Andere Werkstoffe auf Anfrage Additional materials on request







Sonderarmaturen Special Valves

Unser Lieferprogramm beinhaltet neben Standardarmaturen auch Sonderarmaturen, die je nach Kundenwunsch individuell gefertigt werden. Dank unserer hauseigenen Konstruktion und unserer modernen Fertigung bieten wir flexible und maßgeschneiderte Lösungen für jeden Einsatz.


- --- Druckprobenverschluss
- --- Dampfsieb
- ··· Mischschieber
- Deckelverschluss
- ··· Einspritzkühler
- ··· Treibdampfkühler
- ·· Klammermuffen
- ··· Kreuzventil
- ··· 3-Wegeventil
- ··· Steuerventil

Lieferbar für alle Drücke und Temperaturen.

Our delivery program includes standard valves as well as special valves, which are manufactured individually according to customer requirements. Thanks to our in-house engineering and our modern production, we offer flexible and customized solutions for every usage.

- ··· Pressure test closure
- --- Steam strainer
- Mixing valve
- --- Lid lock
- ··· Injection cooler
- ··· Motive steam cooler
- --- Clamp sleeves
- ··· Cross valve
- → 3-way valve
- --- Control valve

Available for all pressures and temperatures.

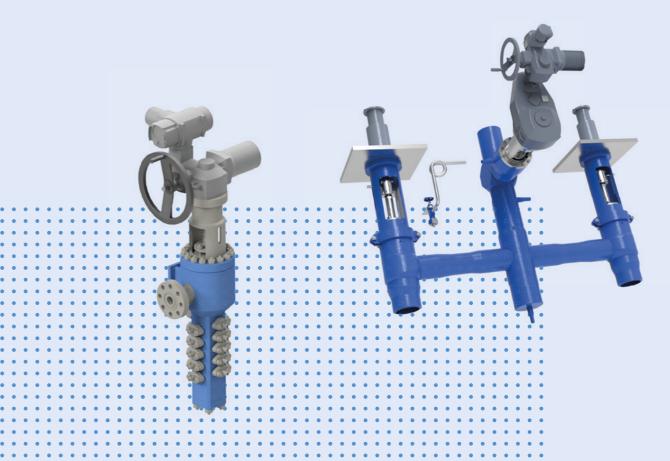

aas 14 15 aas

Kompetent, servicestark und immer vor Ort

Mit zunehmender Lebensdauer der Kraftwerks- und Industrieanlagen nimmt der betriebsbedingte Verschleiß und das Versagen von Komponenten und ihrer Einbauten zu. Instandhaltungsarbeiten sind somit unerlässlich. Gerne übernehmen wir diese Servicedienstleistungen für Sie: von der Revisionsleitung über Instandhaltung und Instandsetzung Ihrer Armaturen, sowie den Nachbau von benötigten Ersatzteilen bis hin zu allen Wartungsarbeiten. Durch mobile Werkstatteinrichtungen wird eine verzögerungsfreie, wirtschaftliche Durchführung aller Bearbeitungen gewährleistet. Unsere Arbeiten und Prüfergebnisse dokumentieren wir für Sie ausführlich, wodurch wir Ihnen bestmögliche Transparenz bieten können.

Unsere Kunden erwarten nicht irgendeine Lösung von uns, sondern die für sie passende. Mit Gründlichkeit und Know-how gehen unsere Spezialisten an jedes neue Thema heran und liefern Konzepte und Produkte, die sich technisch und ökonomisch optimal umsetzen lassen.

Instandsetzung komplexer Armaturen an sämtlichen Fabrikaten

- --- HD-Umleitstationen
- --- ZÜ-Sicherheitsventile
- ··· MD- / ND Bypassstationen
- ··· Regelarmaturen
- ··· Sicherheitsventile
- ··· Hochdruckschieber
- --- Hochdruckrückschlagklappen
- ··· Niederdruckschieber
- ··· Niederdruckrückschlagklappen
- --- Absperrklappen
 - (weich dichtend / metallisch dichtend)
- ··· Pilotventile
- ··· Mindestmengenventile
- ··· Freilaufrückschlagventile
- ··· Absperrventile
- --- Sonderarmaturen nach Absprache

Reparaturen in der Standortwerkstatt

- Befundaufnahme, Schadensanalyse und Nachberechnung
- Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
- --- Festlegung des Reparaturumfangs und deren Kosten
- Protokollierung des Schadensbildes
- ··· Konstruktionsbewertung / Abstimmungsgespräche
- Durchführung der Reparaturmaßnahme nach Freigabe durch den Kunden
- --- Erstellung von Reparaturzeichnungen / Schweißpläne
- --> Erstellung der Vorprüfunterlagen für die Reparatur
- Schweißüberwachung
- ··· Qualitätsüberwachung
- --- Endprüfung durch die Qualitätsstelle
- --- Dokumentation

Reverse Engineering

Unser Ersatzteilservice fertigt Ersatzteile für Armaturen sämtlicher Fabrikate. Das Reverse Engineering ermöglicht die schnelle und kompetente Fertigung hochwertiger Armaturenbauteile. Ersatzteile können kurzfristig nachgebaut werden. Benötigt werden lediglich ein Muster oder die Originalmaße für den Nachbau hochwertiger Bauteile.

Sicherheitsventil-Prüfung (Online)

Sicherheitsventile müssen regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden. Diese wiederkehrenden Prüfungen führen wir ohne Störung der Anlage im normalen Betrieb durch (Online-Prüfung). Unser computergestütztes mobiles Prüfsystem kann für alle gängigen Sicherheitsventile sämtlicher Fabrikate eingesetzt werden und ist vom TÜV-zertifiziert.

Kundenvorteile, die überzeugen

- ··· Kurze Lieferzeiten
- Ersatzlieferung für nicht mehr lieferbare Originalteile
- Längere Standzeiten durch konstruktive Verbesserung

Competent, service-oriented and always on site

With the increasing service life of power plants and industrial plants, operation-related wear and the failure of components and their installations increase. Maintenance work is therefore essential. We will be pleased to take over these services for you, from inspection management to repair of your valves, as well as the reproduction of required spare parts and all necessary maintenance work. Mobile workshop equipment ensures that all work is performed economically and without delay. We document our work and test results for you in detail, which enables us to offer you the best possible transparency.

Our customers do not expect just any solution from us, but the one that suits them best. Our specialists approach each new topic with thoroughness and know-how and deliver concepts and products that can be implemented in the best possible way, both technically and economically.

Repair of complex valves of all brands

- ··· HP bypass stations
- ··· Intermediate superheater safety valves
- ··· MP / LP bypass stations
- --- Control valves
- ··· Safety valves
- ··· High-pressure gate valves
- ··· High-pressure non-return valves
- --- Low-pressure gate valves
- ··· Low-pressure non-return valves
- ··· Butterfly valves (soft seal / metallic seal)
- ··· Pilot valves
- ··· Minimum flow valves
- --- Automatic recirculation valves
- ··· Shut-off valves
- --- Special valves subject to consultation

Repairs in site workshop

- Inspection and assessment, damage analysis and recalculation
- ··· Non-destructive material testing
- --- Determination of extent and cost of repairs
- --- Documentation of damage pattern
- --- Design evaluation / coordination discussions
- Performance of repair measures after approval by the client
- --- Production of repair drawings / welding plans
- ---> Production of pre-testing documents for repairs
- *** Welding supervision
- --- Quality monitoring
- --- Final testing by the quality department
- --- Documentation

Reverse Engineering


Our spare parts service manufactures replacement parts for valves of all brands. Reverse engineering allows us to rapidly and expertly manufacture high-quality valve components. Spare parts can be replicated at short notice. We need only a sample or the original dimensions to replicate quality components.

Safety valve testing (online)

Safety valves must be tested regularly to ensure that they are functioning properly. We carry out these recurring tests without disturbing the plant during normal operation (online testing). Our computer-supported mobile test system can be used for all common safety valves of all brands and is certified by the TÜV.

Convincing customer benefits

- --- Short delivery times
- Spares for genuine manufacturer parts that are no longer available







aas 16 17 aas



Die aas gmbh ist ein innovativer Hersteller von Hochdruckarmaturen mit einem umfassenden Programm für Standard- und Sonderarmaturen.

Mit unserem besonderen Branchen-Know-how, unseren technologischen Innovationen und eigenen Patenten betreuen wir europaweit namhafte Kunden aus dem Energiesektor und der Industrie. Dabei erwarten unsere Kunden nicht irgendein Ergebnis, sondern eine individuelle Lösung, die zu ihnen passt.

Wir übernehmen für Sie die Konstruktion und Fertigung von Neuarmaturen, aber natürlich auch die Revisionsplanung, die Instandhaltung und Instandsetzung Ihrer Armaturen und den Nachbau von benötigten Ersatzteilen. Auch kümmern wir uns um die wiederkehrende Prüfung Ihrer Sicherheitsventile (Online-Prüfung), die wir ohne Störung der Anlage im normalen Betrieb durchführen.

Unser Qualitätsmanagement garantiert Ihnen sichere und zuverlässige Auftragsabwicklung und Produkte. Wir dokumentieren für Sie unsere Arbeiten und Prüfergebnisse in Baustellenunterlagen, Umbauzeichnungen, Prüfunterlagen und Lebenslaufakten.


aas gmbh is an innovative manufacturer of highpressure valves with a comprehensive program for standard and special valves.

With our special branch know-how, our technological innovations and our own patents, we serve well-known customers from the energy sector and industry throughout Europe. Our customers do not expect just any result, but an individual solution that fits especially for them.

We take over the design and production of new valves for you. And of course the planning of revisions, maintenance and repair of your valves and the reproduction of required spare parts as well. We also manage the recurring testing of your safety valves (online testing), which we perform without disturbing the plant during normal operation.

Our quality management guarantees safe and reliable order processing and products. Furthermore, we document our work and test results in construction site documents, modification drawings, test documents and life cycle files.



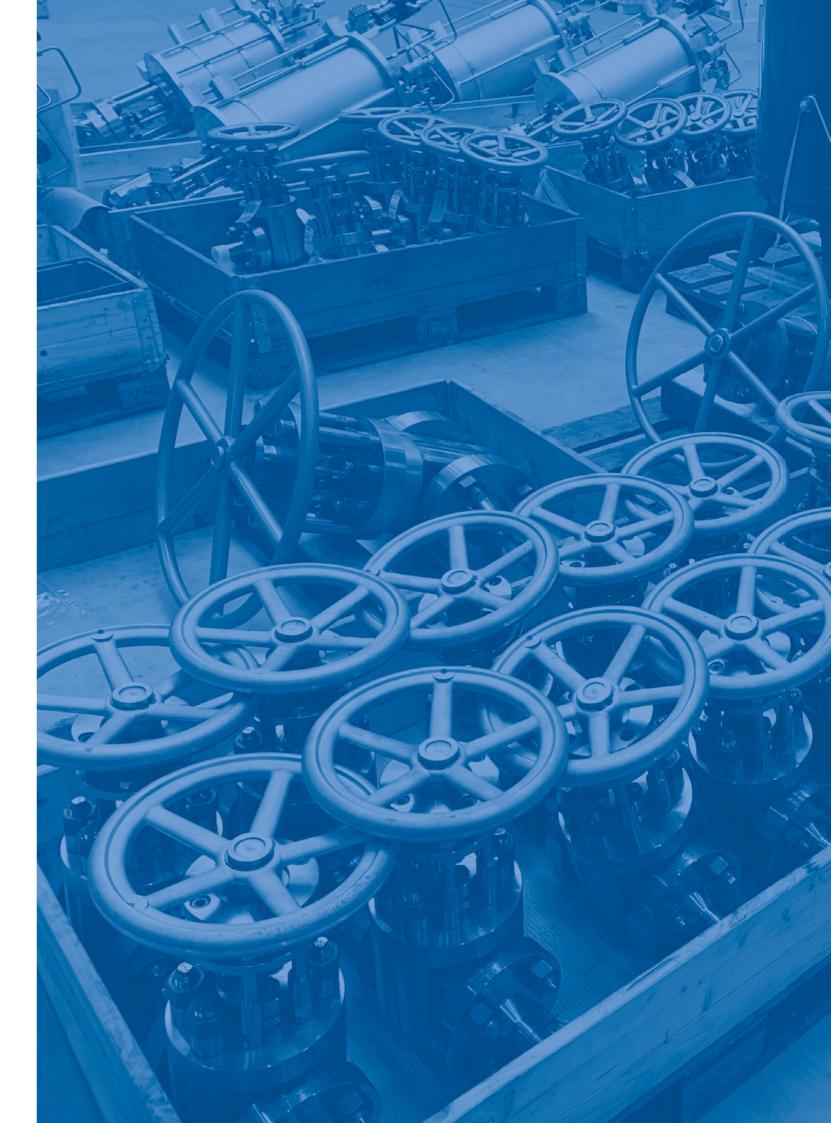

Sie haben Fragen, wünschen eine Beratung oder ein individuelles Angebot? Sprechen Sie uns an!

You have questions and need consultation or an individual offer? Please contact us!

aas gmbh Armaturen Anlagen Service

Rudolf-Diesel-Str. 105 46485 Wesel | Germany

T +49 (0)281 206980-0 E info@aasgmbh.de

www.aasgmbh.de

